モバイルプロジェクター取扱説明書

400-PRJ018シリーズ

最初にご確認ください。

セット内容

- ●プロジェクター本体 …… 1台
- ●ACアダプタ …… 1個
- ●キャリングポーチ …… 1個
- ●HDMIケーブル …… 1本
- ●HDMI-MHLケーブル …… 1本
- ●三脚 …… 1台
- ●取扱説明書（本書） …… 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

はじめに

このたびは、モバイルプロジェクター「**400-PRJ018**シリーズ」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は、スマートフォンと直接接続できるMHL機能を内蔵したHDMI端子付きモバイルプロジェクターです。
※ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。

安全にお使いいただくためのご注意（必ずお守りください） ⚠注意⚠

本書では本製品を安全にお使いいただき、お客様への危害や財産の損害を未然に防止するために、次の表示を使用して説明しています。注意事項を守っていただけない場合どの程度の影響があるかを示しています。

⚠ 警　告

この表示事項を無視して注意事項を守っていただけないと、人が死亡又は重症を負う可能性があることを示しています。

⚠ 注　意

この表示事項を無視して注意事項を守っていただけないと、人が障害を負ったりコンピュータやデータなどの物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⚠ 警　告

●本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
●雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。
　▲落雷により感電する恐れがあります。
●本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がしたりした場合は、本製品及び接続しているコンピュータや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
　▲本製品を設置している環境によっては火災の原因となる場合があります。
●本製品のケーブル、接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟んだりしないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしないでください。
　▲火災や故障の原因となることがあります。

⚠ 注　意

●お子様が本製品や付属品を口の中に入れないようにご注意ください。
　▲お子様のけがや、本製品の故障の原因となることがあります。
●本製品のカバーを開けたり、分解したりしないでください。
　▲故障や感電の原因となることがあります。
●濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
　▲本製品がパソコンに接続されているときに、感電する恐れがあります。
●本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
　▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
●本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
　▲故障・感電などの原因となることがあります。
●本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
　▲故障・破損などの原因となることがあります。
●本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしないでください。
　▲火災や故障の原因となることがあります。
●本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
　▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
●本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
　▲故障・破損などの原因となることがあります。
●本製品のお手入れをする前には、パソコンから本製品のケーブルを抜いてください。
　▲感電や故障などの原因となることがあります。
●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
　▲塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

ご注意

(1)本書の一部または全部を無断で複写、転載することは禁じられています。
(2)本製品および本書は将来予告なしに変更することがあります。
(3)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
(4)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。定期的にバックアップを取るなどの対策を行ってください。
(5)本製品は日本国内用に作られております。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
(6)本書に記載されている製品図や画面の図などは実際のものとことなる場合がございます。
(7)本書に記載されている内容について、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

特長

●TI製DLP採用の高輝度モバイルプロジェクターです。
●モバイルプロジェクターとしては最高輝度の85ルーメンの明るさです。
●プロジェクター本体にMHLアダプタを内蔵しています。付属のHDMI-MHLケーブルを使用することでMHL対応のスマートフォンとケーブル一本で接続することができます。
●HDMI入力端子付きで、HDMI出力できるスマートフォンやApple純正の「Apple Digital AVアダプタ」を使用したiPhone、iPad、iPod Touchの画面をそのまま出力する事ができます。
●3800mAの大容量バッテリーを内蔵。ACアダプタに接続しなくても約1.5時間の投影が可能です。
●USB出力ポートを搭載しており、モバイル機器などを接続すれば大容量バッテリーとしても使用できます。
●カメラ三脚に取付けできます。

各部の名称と働き

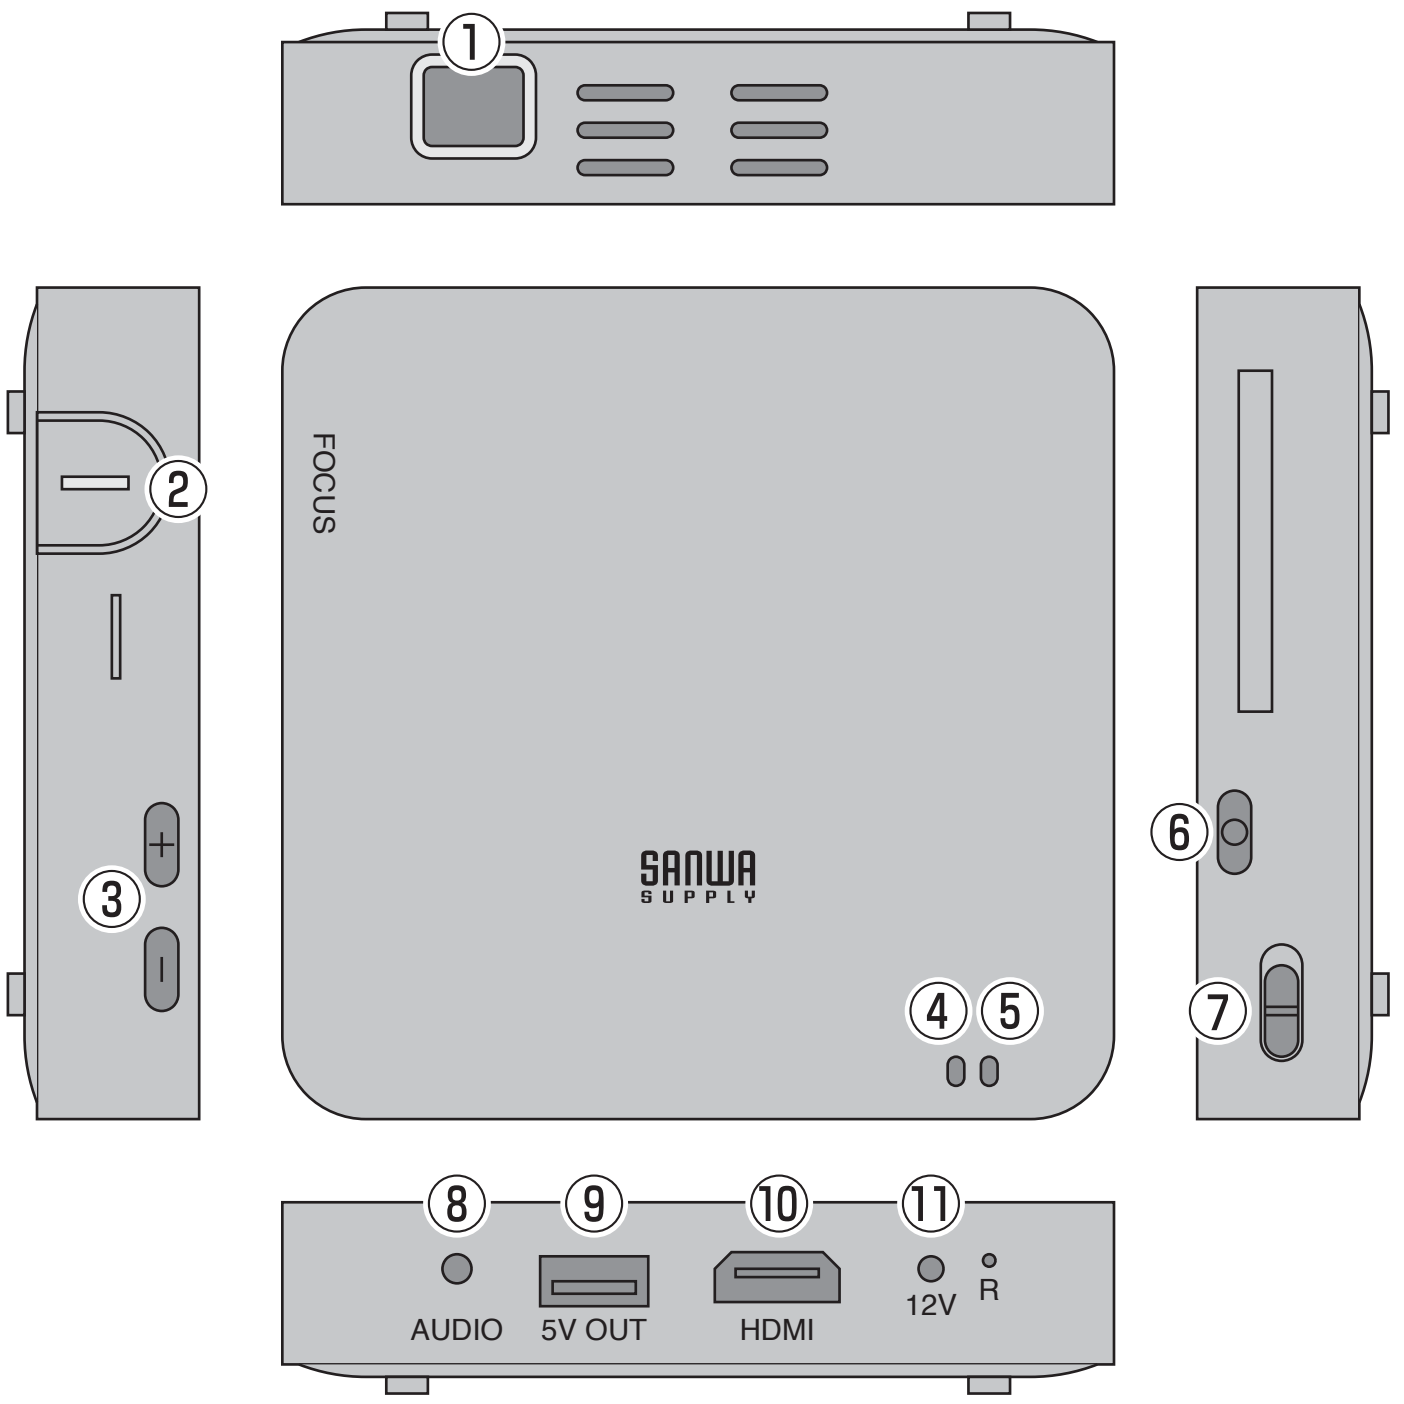

①	レンズ	投射します。
②	フォーカスつまみ	ピントを合わせます。
③	音量ボタン	音量を調節します。
④	充電確認LED	充電中は赤色に、充電完了すると緑色に点灯します。
⑤	電源LED	電源ONで青く点灯します。（投射中は消灯）
⑥	モードボタン	表示モードを切替えます。
⑦	電源スイッチ	電源をON・OFFします。
⑧	3.5mmステレオミニジャック	音声を出力します。
⑨	USB出力ポート	5V 500mAのUSB電源を出力します。
⑩	HDMIポート	HDMI機器・スマートフォンからの映像・音声を入力します。
⑪	DCジャック	付属のACアダプタで家庭用コンセントと接続します。

本製品の充電

●付属のACアダプタをコンセントに差し込み、本製品のACアダプタ接続口にコネクタを差し込んでください。
●自動的に充電が開始されます。内蔵バッテリーがゼロの状態から約3時間でフル充電になります。
●充電中は充電確認LEDが赤く点灯します。充電が終わると緑色の点灯になります。

プロジェクターの使用方法

●本製品とHDMI機器を付属のHDMIケーブルで接続します。
または、本製品とMHL対応スマートフォンを付属のHDMI-MHLケーブルで接続します。
●プロジェクター本体の電源スイッチをONにします。
●接続したHDMI機器・スマートフォンの画面が表示されます。
●フォーカスつまみを回してピントを合わせてください。
※3.5mmステレオミニジャックから音声を出力することが可能です。
※画面の設定はHDMI機器・スマートフォン側で行ってください。
※スマートフォンを接続する場合、スマートフォン側の出力をHDMI出力に設定する必要がある場合があります。
※接続する機器によっては上下左右の映像が若干消えて投影される場合があります。

モバイルバッテリーとして使用する場合

●本製品にはUSB出力ポートを搭載しております、このUSBポートは5V·500mAの出力が可能です。このポートを使用しスマートフォンや携帯電話等を充電することができます。
※機器により充電できない場合があります。

本製品の設定

●表示モードの設定
1.本製品側面のモードボタンを押します。
2.画面上にモード選択が表示されます。モード選択表示中にモードボタンを押すと「Standard」と「Presentation」の2種類から選択ができます。
選択してしばらくすると表示モードが自動的に切替わります。
「Standard」は写真や動画を見るのに最適です。
「Presentation」は文字やグラフを見るのに最適です。

●音量設定
本製品側面の音量ボタンで音量を調節できます。

仕様

サイズ・重量	99×99×20.5mm·230g
光学エンジン	DLP
解像度	854×480
アスペクト比	16:9
フォーカス	マニュアル
スピーカー	内蔵
光源・光源寿命	LED·約20000時間
明るさ	最大85ANSIルーメン
コントラスト	1000:1
スクリーンサイズ	10～60インチ
投射距離	0.2m～3m
入力端子	HDMI ver1.3
電源	ACアダプタ、リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量	3800mAh
定格入力	12V 1.5V
連続投影時間	約1.5時間（フル充電時·ACアダプタ不使用時）
本製品の充電時間	約3時間
付属品	ACアダプタ、キャリングポーチ、HDMIケーブル、HDMI-MHLケーブル、三脚、取扱説明書

保証規定·保証書

1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送·移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

キリトリ線

保 証 書 サンワサプライ株式会社

型番 **400-PRJ018**		色		シリアルナンバー
お客様	お名前			
	ご住所	〒 TEL		
販売店	販売店名·住所·TEL 担当者名			
保証期間 ご購入日から6ヶ月				ご購入日：　年　月　日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

2013.01現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

13/01/JMDaSz